Lenco L 85

Lenco L 85

Der Lenco L 85 ist das neue Spitzenprodukt dieses renommierten schweizer Herstellers für HiFi-Studio-Plattenspieler.
Der L 85 ist mit der modernsten Technik ausgestattet und garantiert höchste HiFi-Studio-Qualität.
Er zeichnet sich durch hohen Bedienungskomfort aus. Eine automatische Endabschaltung (automatisches Abheben des Tonarms von der Platte) sowie ein hydraulischer Tonarmlift gewährleisten besonders schonende Handhabung Ihrer Platten und Ihres Tonabnehmersystems. Ein eingebautes, beleuchtetes Stroboskop kontrolliert zu jeder Zeit die Geschwindigkeit des Plattentellers. Der Antrieb des L 85 erfolgt durch einen neu konstruierten 16-pol Synchronmotor. Die neuartige Kraftübertragung wird durch eine Riemenkonstruktion ausgeführt, wodurch ein geringes Gewicht des Plattentellers ermöglicht wurde.
Der dynamisch ausgewuchtete Plattenteller erreicht in extrem kurzer Zeit seine Nenndrehzahl.
Die Drucktastenbedienung rundet den Lenco L 85 zu einem Gerät der obersten Luxusklasse ab.
Lieferbar in Nußbaum, Weiß, Teak, Palisander mit Plexi-Abdeckhaube.
Dieses Gerät ist serienmäßig mit ADC-Magnettonsystem ausgestattet.




Mit dem neuen beleuchteten Stroboskop des Lenco L 85 können Sie die Geschwindigkeit des Plattentellers ganz genau "feinregulieren".
Wenn die Leuchtfelder still stehen, ist die gewählte Nenndrehzahl exakt eingestellt.

Technische Daten siehe beigefügtes Datenblatt.

Lenco L 75

Lenco L 75
Dieser HiFi-Studio-Plattenspieler gehört zu den Bestsellern unter den Spitzenplattenspielern der Welt.
Der dynamisch ausgewuchtete Plattenteller hat ein Gewicht von 4 kg und besteht aus unmagnetischem Zinkguß. Drehzahl stufenlos regelbar. Vierpol-Motor mit konischer Achse. Exakt arbeitender, erschütterungsfreier Tonarmlift. Hydraulisch gedämpfte Absenkvorrichtung. Ablesbare Einstellung der Tonarmauflagekraft. Einstellbare Antiskating-Einrichtung von 0,5 – 5 p. Auswechselbarer Ansteckkopf aus Leichtmetall zum Einbau sämtlicher Tonabnehmersysteme.
Der L 75 ist serienmäßig mit ADC-Magnettonsystem ausgestattet.
Lieferbar in Nußbaum, Weiß, Teak, Palisander mit Plexi-Abdeckhaube.

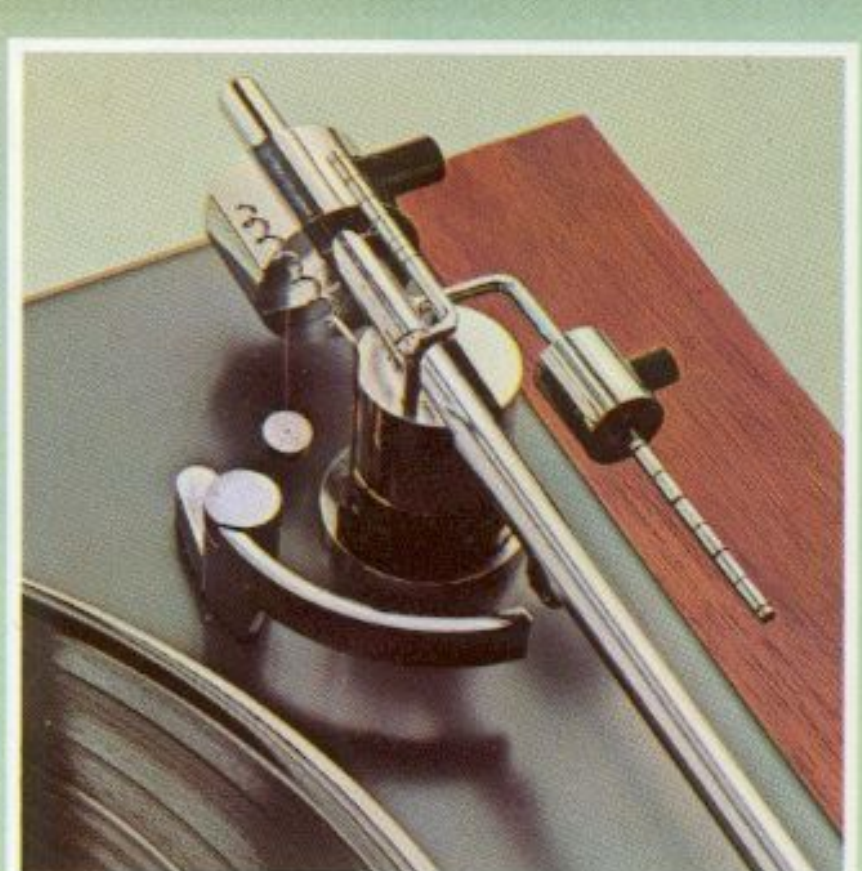

Die Antiskatingeinrichtung läßt sich für jedes Auflagegewicht des Tonabnehmers und für jedes Magnettonsystem einstellen.
Die Tonarmauflagekraft ist durch ein seitliches Gewicht ablesbar (0,5 – 5 p).

Lenco B 55



Lenco 725

Lenco B 55

Ein hochwertiger, robuster HiFi-Stereo-Plattenspieler mit Absenkvorrichtung zum hydraulischen Aufsetzen des Tonarms auf die Platte. Diese Vorrichtung schützt Tonabnehmersystem und Platten. Stufenlos einstellbare Antiskatingeinrichtung für jedes Auflagegewicht des Tonabnehmers von 0,5 – 5 p. Der Auflagedruck des Tonarms ist durch ein verstellbares Gegengewicht genau zu regulieren. Auswechselbarer Ansteckkopf aus Leichtmetall zum Einbau sämtlicher Tonzellen. Das Gerät ist serienmäßig mit ADC-Magnettonsystem ausgestattet.

Lieferbar in Nußbaum, Weiß, Teak, Palisander mit Plexi-Abdeckhaube.

Lenco 725

Aufbauend auf den Erfahrungen mit den Spitzengeräten L 85 und L 75 hat Lenco den 725 geschaffen – einen besonders preiswerten Plattenspieler von hoher technischer Qualität in eleganter Flachbauweise.

Er hat wie der L 85 ein spezielles Riemenantriebssystem und einen 16-poligen Synchronmotor.


Die Tourenzahl ist stufenlos regulierbar (33, 45, 78).

Exakt einstellbarer Auflagedruck von 0,5 – 5 p.

Lieferbar in Nußbaum, Teak, Palisander mit Plexi-Abdeckhaube.

Technische Daten siehe beigefügtes Datenblatt.

Lencoclean

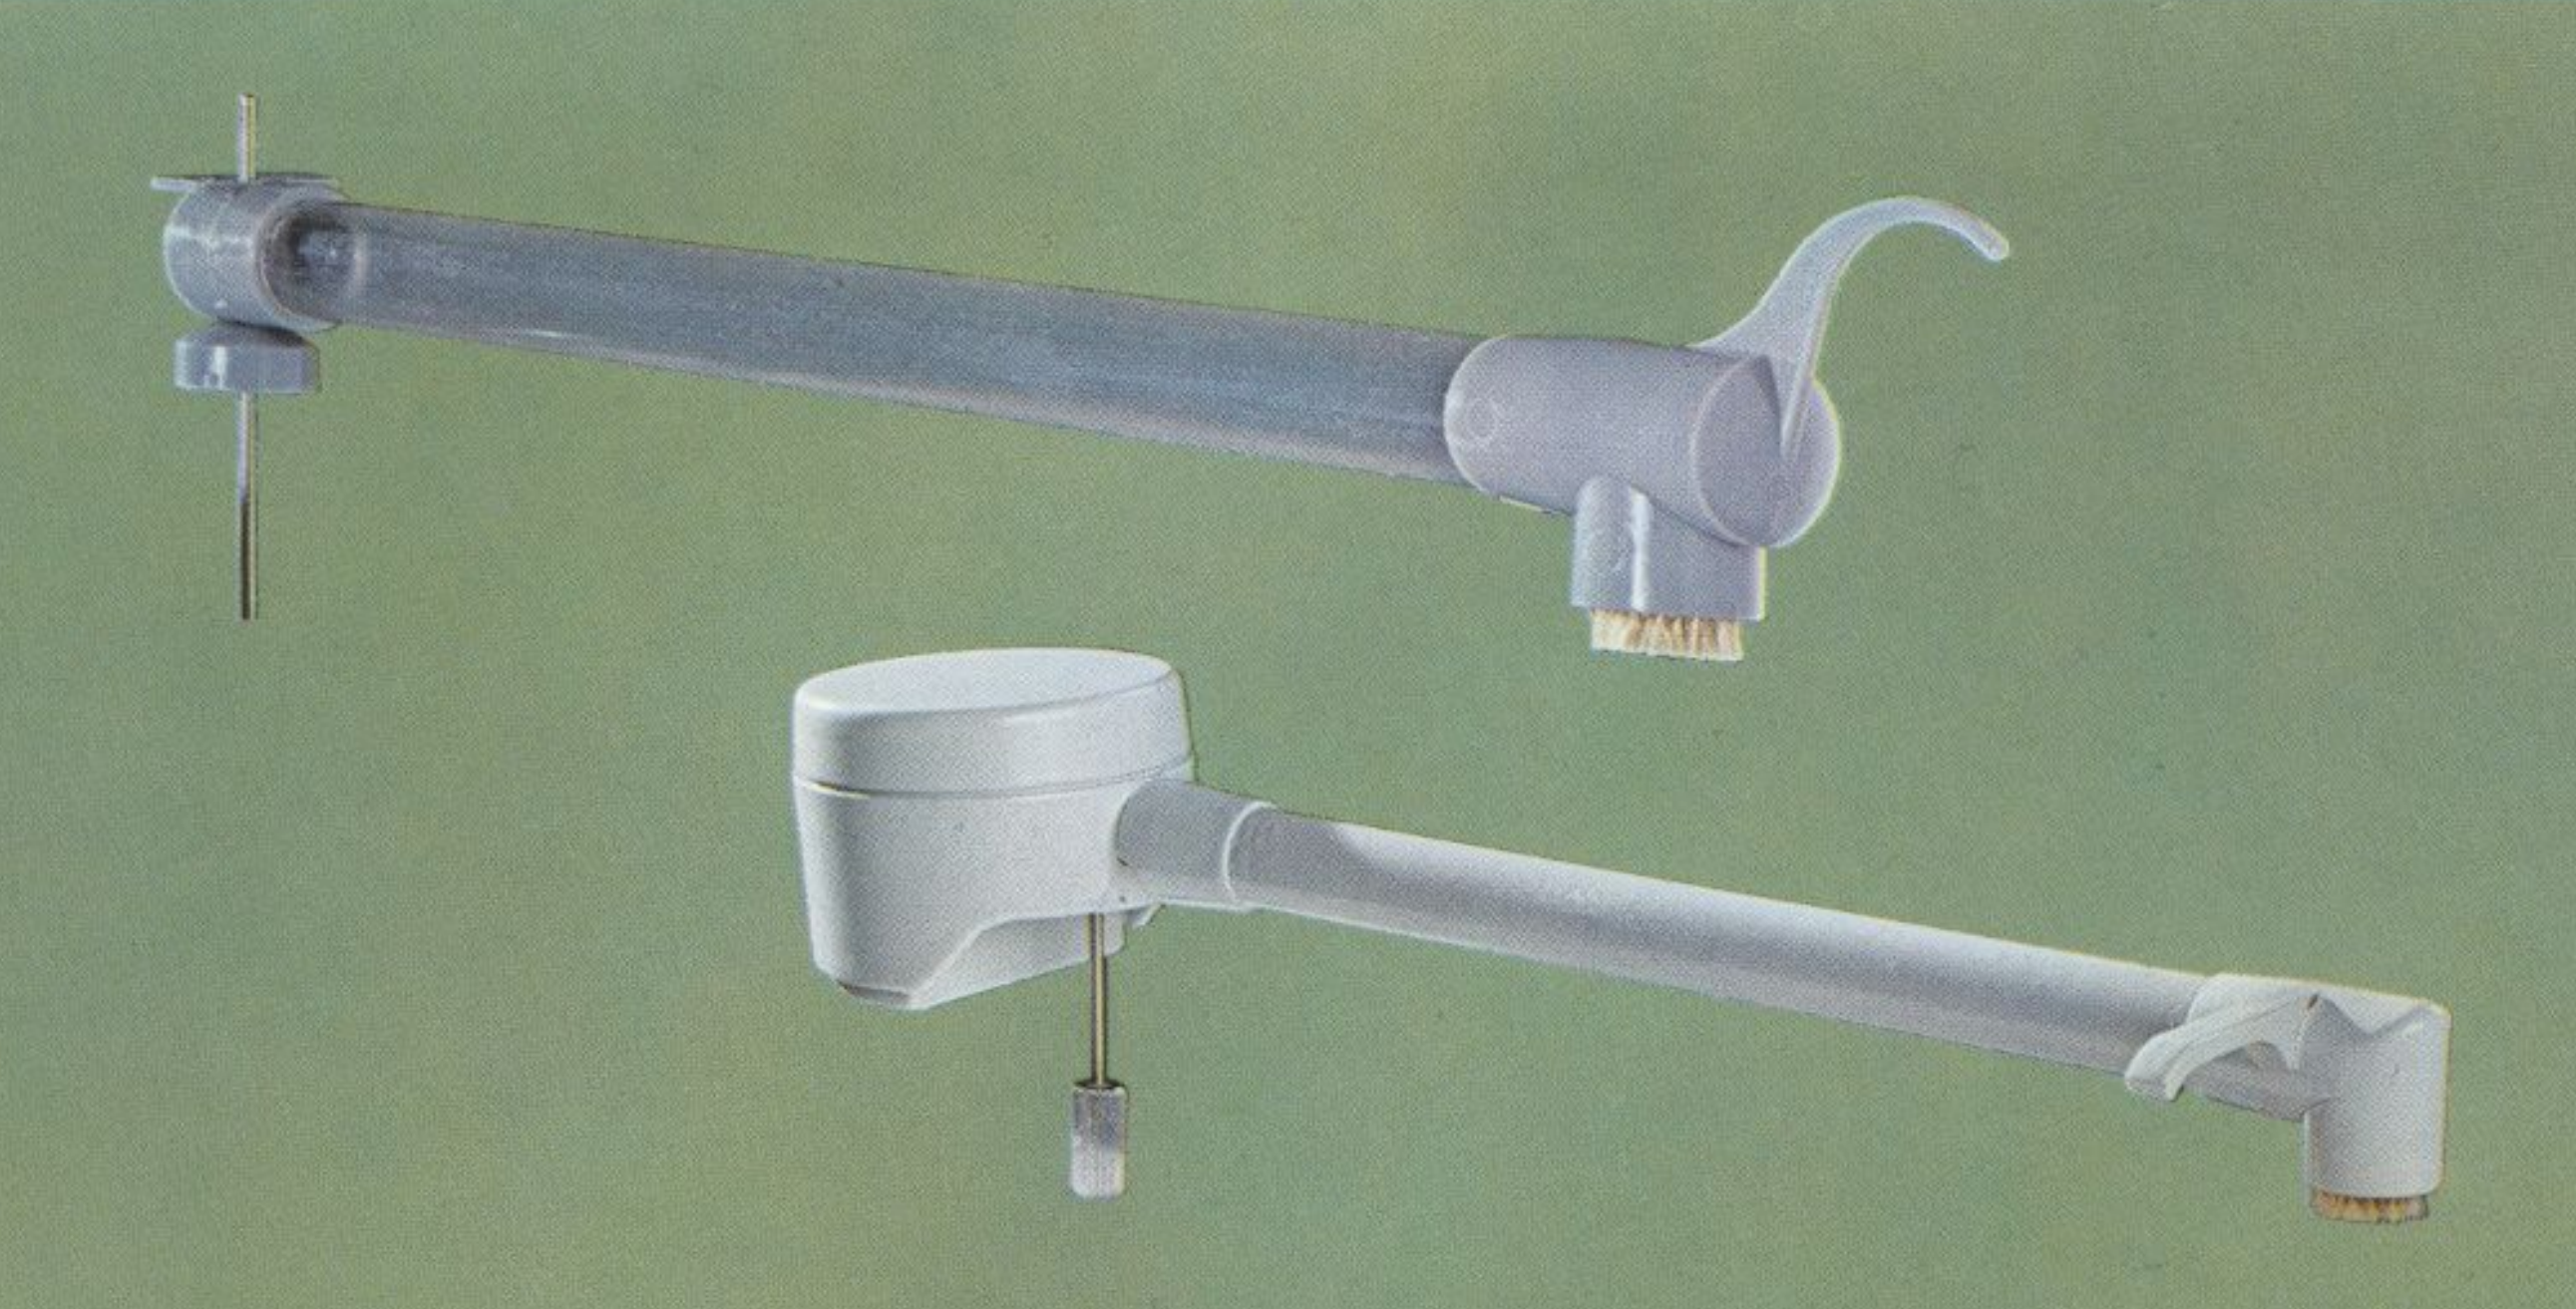

Lencoclean
Das Lencoclean-Plattenreinigungsgerät sollte an keinem Plattenspieler fehlen, denn es ermöglicht eine bisher nie gekannte nebengeräuschfreie Schallplattenwiedergabe und vervielfacht die Lebensdauer Ihrer Schallplatten und des Tonabnehmersystems. Ein genau eingestelltes Düsensystem in der Reinigungsbürste verteilt die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Platte.
Die Bürste benetzt beim Abspielen immer die Schallplattenfläche in Höhe des Tonabnehmers, so daß die Tonabnehmernadel ständig in einem "kühlenden Bad" läuft.
Lencoclean läßt sich durch einen Montagefuß ganz einfach auf jedem Plattenspieler befestigen.

Neu: Lencoclean L
Ein neuentwickeltes Gerät für Perfektionisten – die Luxusausführung des Lencoclean.
Neuartige technische Konstruktion:
extrem geringer Auflagedruck durch Verlegen des Drehpunktes und Ausbalancieren der Flüssigkeitszufuhr,
vergrößerter Flüssigkeitsbehälter.
So bietet Lencoclean L die optimale Reinhaltung der Platte und garantiert höchste Wiedergabequalität.

Lenco Tonic

Lenco Tonic
Diese Spezialflüssigkeit wurde von Lenco für alle anspruchsvollen Schallplattenfreunde entwickelt. Lenco Tonic ist heute das meistgekaufte flüssige Schallplattenpflegemittel auf dem deutschen Markt.
Es beseitigt lautlos und gründlich alle störenden Staubpartikel. Die Schallplatten werden statisch entladen. Oberwellenverzerrungen und störende Klangfärbungen verschwinden.
Mit einer Flasche Lenco Tonic können ca. 150 Seiten von 30 cm Schallplatten abgespielt werden.

Neu: Lenco Super Tonic
Zusätzlich gibt es jetzt das "Super" für Ihre Schallplatten: Lenco Super Tonic. Mit noch besseren Eigenschaften. Lenco Super Tonic schützt noch intensiver und nachhaltiger gegen Rillenstaub. Und Sie können damit Ihre Schallplatten abwechselnd naß und trocken abspielen.



RANK ARENA
Kassetten-Recorder
D 400 S

Frequenzumfang (Hz)	40-11000
Signal-Rauschabstand	40 dB
Höhenfilter, abschaltbar	-6 dB bei 7000 Hz
Tonhöhenschwankung	0,25%
Ausgangsspannung	0,6 V
Eingangsspannung: Mikrofon	2,5 mV, Impedanz 200-10000 Ohm
Aux.	100 mV (500 K)
DIN-Buchse, 5-polig	30 mV (220 K)
Breite (mm)	345
Tiefe (mm)	300
Höhe (mm)	100
Gewicht (kg)	5
Lieferbare Holzarten	N/W
Netzspannung	220 V/50 Hz

Besonderheiten:
Aufnahme und Wiedergabe in Stereo, Drucktastenschaltung, automatische Endabschaltung, 2 Flachbahnregler für Aufnahmeaussteuerung, 2 Instrumente für die Aussteuerungsanzeige, 3-stelliges Bandzählwerk, Vormagnetisierung und Löschen mit Hochfrequenz.

LENCO Hifi-Studio-Laufwerke

	L 725	B 55	L 75	L 85
Geschwindigkeiten	33, 45, 78 U/min.	16, 33, 45, 78 U/min., durch Rasten fest einstellbar. Zwischenwerte von 30-86 U/min. stufenlos einstellbar.	wie B 55	33, 45 U/min., elektronische Feinregulierung ± 3%
Gleichlaufschwankungen	0,2%	0,12%	0,06%	0,04%
Rumpelfremdspannungsabstand	36 dB	37 dB	43 dB	50 dB
Rumpelgeräuschspannungsabstand	60 dB	60 dB	60 dB	66 dB
Plattentellergewicht (kg)	0,66	1,4	4	1,6
Durchmesser des Plattentellers (mm)	220	300	312	316
Gesamtlänge des Tonarms (mm)	230	300	314	305
Material	Leichtmetall	Leichtmetall	Leichtmetall	Leichtmetall
Regulierung der Auflagekraft	einstellbar von 1-5 Pond	mit Gegengewicht	mit Gewicht, von 0-5 Pond direkt ablesbar	mit Gewicht exakt regulierbar von 0-5 Pond
Mindestauflagekraft	1 Pond	0,5 Pond	0,5 Pond	0,2 Pond
Antiskating	-	mit Feder	mit Gewicht	mit Gewicht
Tonabnehmersysteme	wie B 55	für alle international genormten Systeme mit ½"-Befestigung	wie B 55	wie B 55
Armheber	wie L 75	hydraulisch, kombiniert mit Einschalthebel	hydraulisch, mit separatem Bedienungshebel	wie L 75
Abmessungen: Chassis (mm)	324x230	375x300	385x330	423x323
Höhe mit Zarge und Haube (mm)	ca. 90	160	160	ca. 140
Lieferbare Holzarten	N/T/P	N/T/P/W	N/T/P/W	N/T/P/W
Besonderheiten	16-poliger Synchronmotor Antrieb des Plattentellers mit Riemen, Flachbauweise, Tonkopf demontierbar, automatische Endabschaltung.		Schwerer, elektronisch ausgewuchteter Plattenteller; leichtgängige Schneidenlager für vertikale Bewegung des Tonarms.	16-poliger Synchronmotor; Antrieb des Plattentellers mit Riemen; beleuchteter Stroboskopring am Rand des Plattentellers; induktiv gesteuerte Endabschaltung; und automatisches Abheben des Tonarms von der Schallplatte, extrem leichtgängige Drucktastenbedienung, flüssigkeitsgedämpfte Chassisaufhängung.